

Инструкция по установке терминала Вендиста-М

Видео инструкция по подключению Вендиста-М:

<https://rutube.ru/video/d4b70c39fe5875c9eeb375263dea2e8d/?playlist=817223>

1. Терминал Вендиста-М предназначен для установки на левую грань витринного ларя или холодильника, при этом дверные петли дверцы ларя должны быть расположены на правой стороне, то есть открытие дверцы с левой стороны.

На правой боковой грани терминала расположен магнитный Датчик Холла, служащий для определения закрытого положения двери ларя. Его положение отмечено на корпусе.

В комплекте имеется неодимовый магнит, усаженный в трубку. Магнит необходимо закрепить на дверце ларя, например, под уплотнителем дверцы, в положении напротив места установки терминала. Максимальное расстояние срабатывания порядка 4 см. Поэтому необходимо установить его, обеспечив надежное срабатывание.

На нижней грани терминала расположена камера, считывающая штрих коды. При размещении это так же нужно учесть. Рабочее расстояние камеры 10-40 см.

2. Монтаж нормально замкнутого электромеханического замка соленоидного типа (например, замок ZM-5) осуществляется на боковую стенку внутри ларя. Ответная часть –защелка замка, устанавливается на дверцу.

3. Для питания терминала Вендиста-М используется AC|DC блок питания, который подключается к 220В. Электрозамок мощностью не более 1,2Вт (12В и 0,1А) запитывается через разъем на плате. При подключении более мощного электрозамка необходимо использовать внешний блок питания.

Добавление Vendista-M в личном кабинете p.vendista.ru

2.0. Обновление прошивки и выбор режима

Перед выполнением всех настроек нужно обновить прошивку терминала. Для этого:

- зайдите в раздел Терминалы - карандаш - Меню настроек терминала,
- найдите поле Вариант прошивке,
- выберите из выпадающего списка прошивку для Микромаркета
- нажмите Сохранить

Таймаут сообщения (в секундах)	Вариант прошивки
0	▲ 3 Микромаркет
	Исходное значение: 0 Основная
Подразделение	0 Основная
▼ Выберите подразделение	1 Каспи QR
	2 WiFi
Выгружать на внешний сервер	3 Микромаркет
▼ Нет	4 Гашапон
IMEI	100 Прошивальщик - Вариант сборки 108, 109, 113, 114, 116
862846041398069	101 Прошивальщик - Вариант сборки 117

- зайдите в раздел Терминалы - самолетик - Страница отправки команд
- выберите из выпадающего списка команду Обновить прошивку
- в строке Версия ничего менять не нужно, нажмите Отправить

- после завершения обновления отправьте команду на смену режима Основной режим = 2
- перезагрузите терминал командой
- Измените сумму списания за открытие замка микромаркета (по умолчанию 1 рубль) командой MDB.Минимальный кредит. Списание такой суммы не выгодно банку и владельцу терминала, т.к. комиссия может быть больше, чем сумма самой транзакции. Размер комиссии по своим платежам можно увидеть в договоре с банком эквайером.


2.1. Название/модель микромаркета

1. В личном кабинете <https://p.vendista.ru> открываем вкладку «Кассы».
2. В раскрывшемся списке выбираем «Модели автоматов».
3. Нажимаем кнопку «Добавить»
4. Пишем наименование Микромаркета

5. Нажимаем Сохранить

2.2. Товары для микромаркета

1. Добавляем все товары, которые будут продаваться в вашем Микромаркете. Всего можно добавить не более 206 товаров в 1 ТМ. Для этого выбираем в меню «Микромаркеты» раздел «Товары», далее кнопку «Добавить».

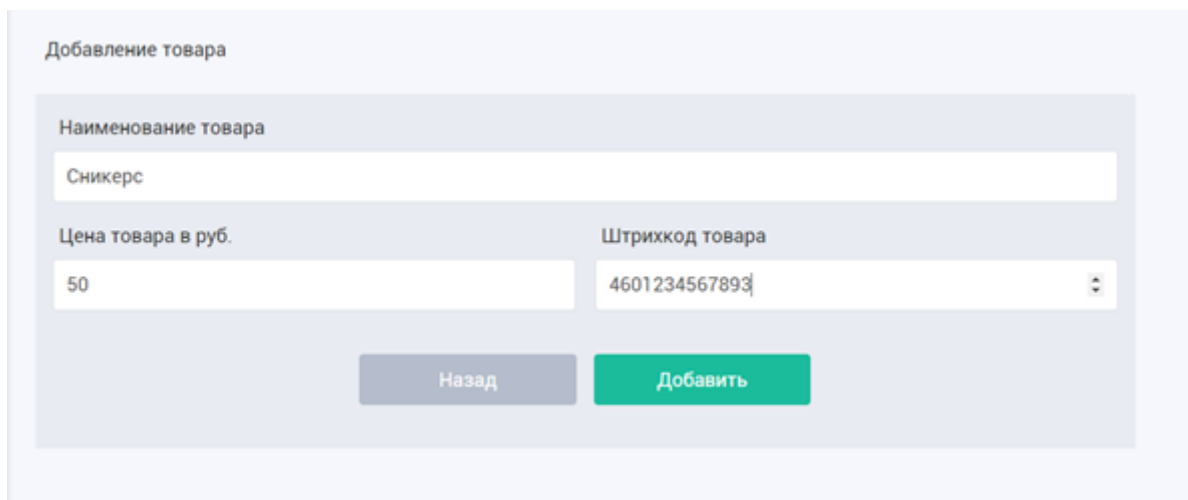

2. В новом окне необходимо заполнить все поля в соответствии с вашей номенклатурой.

3. В поле «Штрихкод товара» заносятся 13 цифр штрихкода вручную, ручным сканером штрихкода, подключенным к USB компьютера или используя камеру гаджета с предустановленной программой клавиатурный сканер, например, [«Scanner Keyboard»](#) из Google Play. Штрихкод можно взять с упаковки товара или сгенерировать в программе и распечатать на клейкой этикетке. Как сгенерировать штрихкод см. раздел ниже Генерация штрихкода.



2.3. Товарная матрица

Видео инструкция [Создаем товарную матрицу и микромаркет.mp4](#)

Создайте товарную матрицу. Для этого выберете в меню «Микромаркеты» раздел «Товарная матрица». Для создания матрицы нажмите кнопку «Добавить».

1. В новом окне напишите название товарной матрицы

Создание товарной матрицы

Наименование

Микромаркет №1

☒ Микромаркет

Наименование	Действия
--------------	----------

Добавить кнопку +

2. Для добавления товаров в матрицу нажмите «Добавить кнопку +»

Создание товарной матрицы

Наименование

Микромаркет №1

☒ Микромаркет

Наименование	Действия
--------------	----------

Добавить кнопку +

3. Нажмите на выпадающий список и выберите нужный товар

Создание товарной матрицы

Наименование

Микромаркет №1

☒ Микромаркет


Наименование	Действия
--------------	----------

▼ | Выбрать из списка

Не выбрано

- Арахис БИРКА С СОЛЬЮ 30гр
- Батончик шоколадный МАРС 50гр
- Вафли ВЕНСКИЕ АКУЛЬЧЕВ в ассортименте 100гр
- Вафли ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО СЛИВОЧНОЕ 55гр
- Вода газированная СЕНЕЖСКАЯ 500мл
- Вода негазированная СЕНЕЖСКАЯ 500мл
- Драже СКИТЛС в ассортименте 38гр
- Плажи шоколадные M&M's в ассортименте 45гр


ВАЖНО! Товар нельзя добавить если к нему не привязан штрихкод.

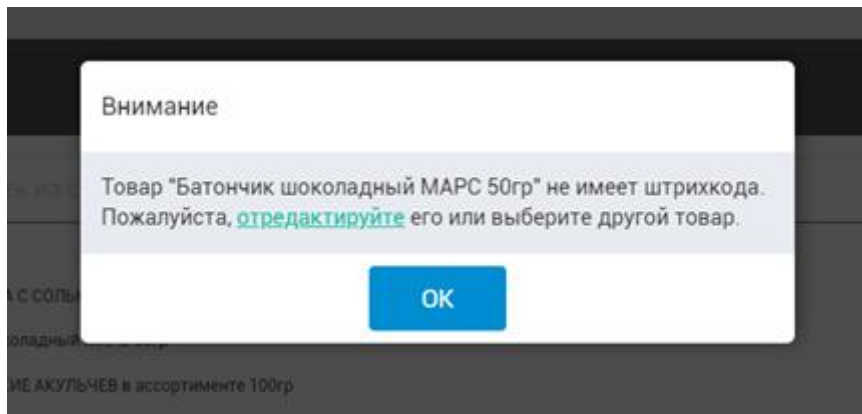


- После добавления всех нужных товаров в матрицу нажмите Сохранить.

2.4. Добавление микромаркета

- Войдите в меню в «Микромаркеты» раздел «Микромаркеты».

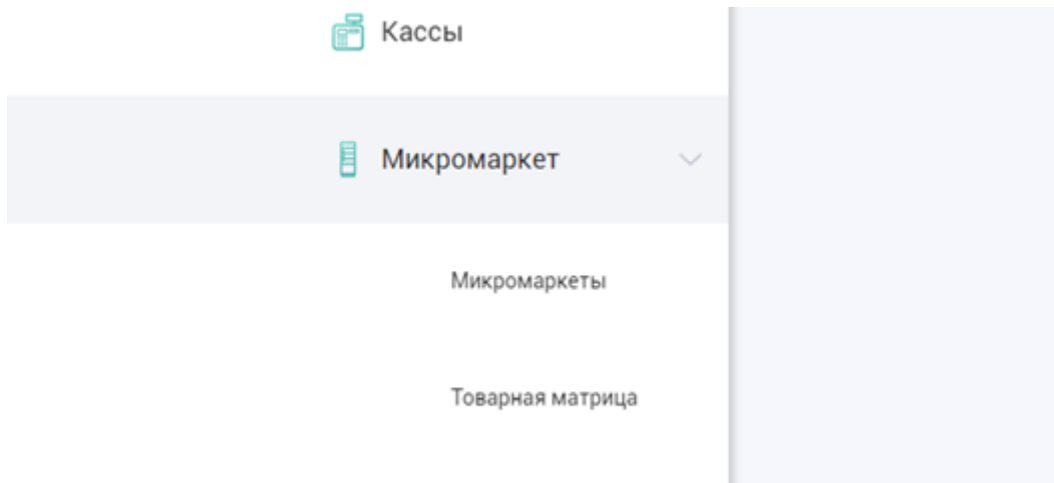

- Для добавления Микромаркета в новом окне нажмите кнопку «Добавить».
- Заполните поля 1 и 2. В раскрывающихся списках 3, 4, 5 выберете нужную модель Микромаркета, Товарную матрицу и ID терминала.

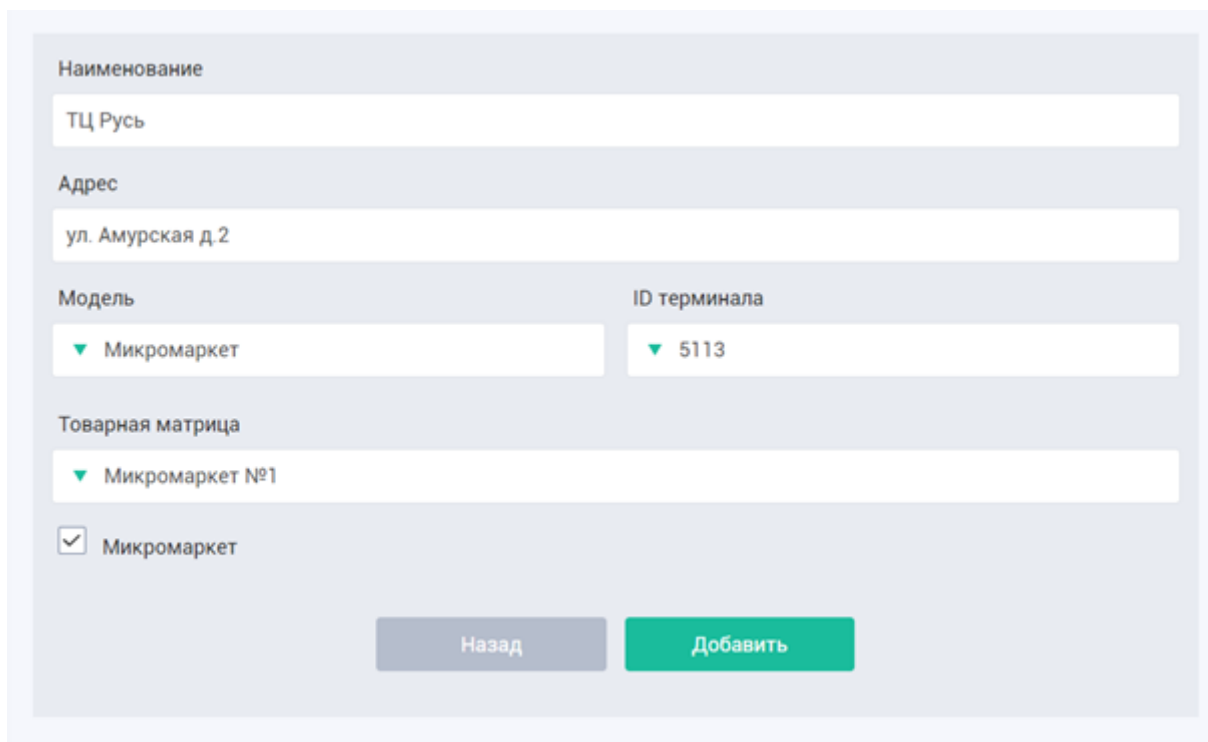

Наименование

ТЦ Русь

Адрес

ул. Амурская д.2

Модель

▼ Микромаркет

ID терминала

▼ 5113

Товарная матрица

▼ Микромаркет №1

☒ Микромаркет

Назад Добавить


4. Нажмите Добавить

2.5. Отправка товарной матрицы на терминал

После успешного создания Микромаркета, появится возможность отправить сформированную товарную матрицу на терминал Вендиста-М.

Зайдите в меню Микромаркет -> Микромаркеты -> Выберите нужный и нажмите «изменить»

-> в появившейся форме «Редактирование автомата» нажмите кнопку «Отправить товарную матрицу на микромаркет»

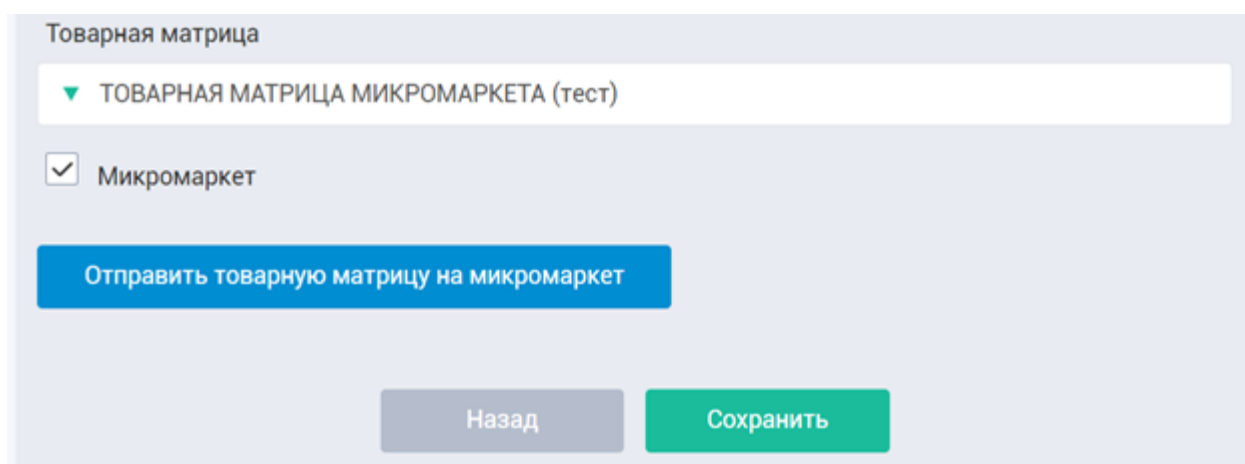

Товарная матрица


▼ ТОВАРНАЯ МАТРИЦА МИКРОМАРКЕТА (тест)

☒ Микромаркет

Отправить товарную матрицу на микромаркет

Назад Сохранить

После успешной отправки появится сообщение:

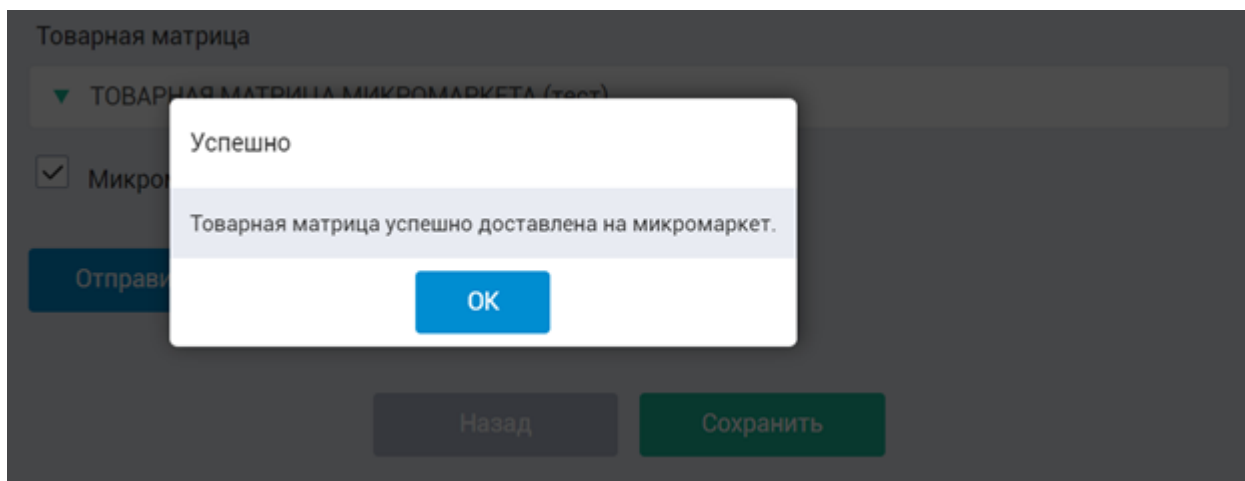


Чтобы все изменения вступили в силу, нужно перезагрузить терминал Вендиста-М командой «Перезагрузить терминал» или отключив питание прибора.

Как отправлять команды на терминал см. п 2.3. Отправить команду на терминал (меню Терминалы - Действия - Отправить команду на терминал)

[Портал Vendista. Инструкция для клиентов](#)

2.6. Генерация штрихкодов

Для генерации штрихкода можно воспользоваться сервисом <http://www.xn--d1allbhh.xn--p1ai/online-generator-shtrihkodov.php>. Штрих код нужно генерировать в формате кода ean-13

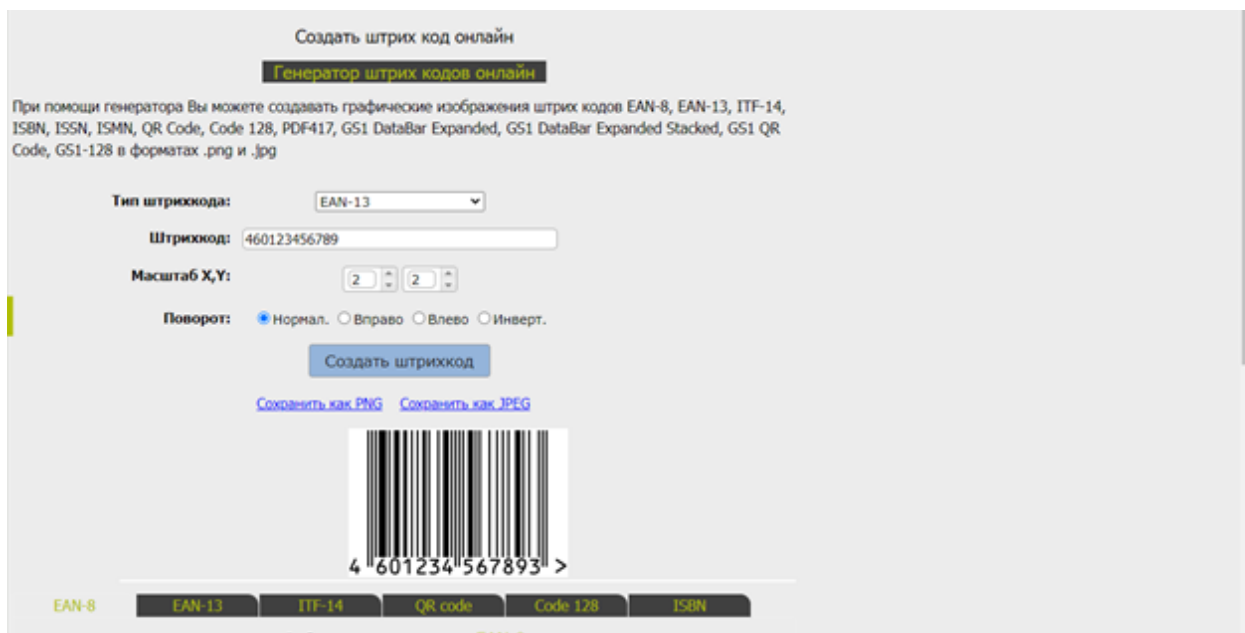

Для проверки сгенерированного штрих кода можно воспользоваться сервисом <https://decodeit.ru/barcode/>

2.7. Скидки по QR

1. Зайдите в меню Микромаркет на портале - раздел Скидки QR и добавьте скидку через кнопку Добавить +

Скриншот интерфейса Vendista, раздел "Скидки по QR".

Левое меню (Микромаркет):

- Клиенты
- Заявки
- Пользователи
- Терминалы
- NFC метки
- TID Банка
- Кассы
- Микромаркет**
 - Микромаркеты
 - Товарная матрица
 - Товары
 - Состояние микромаркетов
 - Скидки по QR

Верхняя панель: p.vendista.ru, Скидки по QR, Личный кабинет - Скидки по QR, Ломакина Юлия Вячеславовна, Переплата по абон. плате 96 руб.

Формы для добавления скидки:

- Кнопка "Добавить +" (показана стрелкой 2)
- Поле "Клиент:" с выпадающим списком "Выберите клиента" (показана стрелкой 1)
- Кнопка "Применить"

Таблица скидок:

№	ID	Тип скидки	Клиент	Размер скидки в копейках или процентах	QR код	Количество допустимых использований	Количество оставшихся использований	Время создания	Время последнего использования	Действия
1	1	Скидка суммой	Программисты	300	5710061594267262266	999	930	2023-04-14 16:47:00	2023-06-23 17:12:04	
2	14	Скидка суммой	Программисты	1000	213	1	1	2023-08-31 14:57:37		
3	15	Скидка суммой	ИП Басова Татьяна Ивановна	10000	somekey123	1	1	2023-09-05 13:34:13		
4	17	Скидка процентом	ИП Бояринцев Дмитрий Анатольевич	100	iVend	1	1	2023-09-15 12:42:51		

2. Заполните все поля для создания скидки

- Клиент (выбрать из выпадающего списка)
- Тип скидки (выбрать из выпадающего списка в рублях или в процентах)
- Размер скидки (прописать в рублях и в процентах)
- QR-код (прописать название скидки)
- Количество допустимых использований (написать цифру/число кол-ва использований)
- Нажмите кнопку Сгенерировать QR-код и скачайте PDF файл с QR-кодом

p.vendista.ru

Создание скидки по QR

VENDISTA

Личный кабинет - Создание скидки по QR

Ломакина Юлия Вячеславовна

Переплата по абон. плате 96 руб.

Клиенты

Заявки

Пользователи

Терминалы

NFC метки

TID Банка

Кассы

Микромаркет

Создание скидки по QR

Клиент

▼ ООО "ПромБудущее"

Тип скидки

▼ Скидка суммой

Размер скидки в копейках или процентах

10000

QR код

Бесплатный напиток

Сгенерировать QR код

Количество допустимых использований ваучера

5

Отмена

Добавить

3. Отправьте на терминал команду "MDB. Сканер штрих-кода" = 1

4. Отсканируйте сгенерированный QR-код с помощью сканера микромаркета, чтобы получить скидку по QR. (Открытие двери и прочие действия для активации сканера микромаркета не требуются, достаточно поднести скидку к сканеру в диапазон считывания)

5. Использование QR скидки на микромаркете в MDB режиме:

- Подключите терминал в шину mdb автомата. [Используйте для физического подключения раздел Инструкция по переделке платы подключения Микромаркета к MDB](#)
- Скачайте на терминал основную прошивку. Как выбрать вариант прошивки 0| Основная читайте в разделе [2.4.5. Обновить прошивку терминала в инструкции к порталу](#)
- Выполните действия 1, 2, 3, 4 для получения скидки по QR в mdb режиме.